


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Устройство защиты от обрыва троса устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно ворот. В случае обрыва троса механизм срабатывает и не дает полотну ворот упасть.

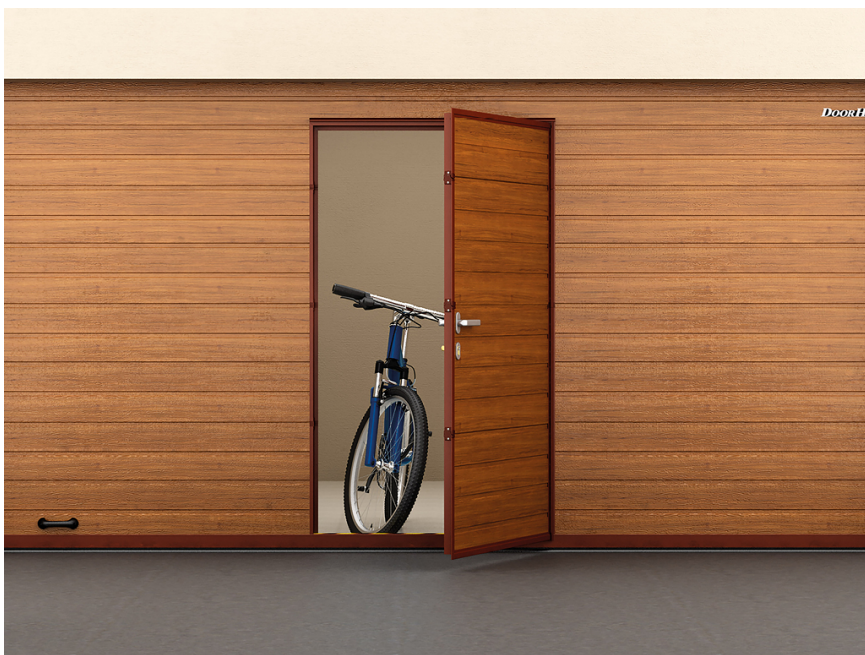

Калитка имеет усовершенствованную конструкцию, отличается высокой прочностью и эстетичным внешним видом. Минимальная высота щита — 2 130 мм. Опция не доступна при использовании алюминиевой облицовки Premium.




Антикоррозионный пакет комплектующих рекомендуется устанавливать в случае эксплуатации ворот в условиях высокой влажности для обеспечения надежной защиты от коррозии и стабильной работы ворот. Данный пакет обладает увеличенным ресурсом работы и включает окрашенную пружину, окрашенные направляющие, нержавеющие боковые опоры, петли и метизы, нержавеющий трос, окрашенные боковые крышки.



Механический замок позволяет блокировать полотно ворот в закрытом положении как изнутри помещения, так и со стороны улицы.



Дополнительный внешний контур уплотнения обеспечивает максимальное прилегание полотна к уплотнителю. Образующаяся между уплотнителями воздушная камера обеспечивает наилучшую герметизацию, препятствуя проникновению холода в помещение.

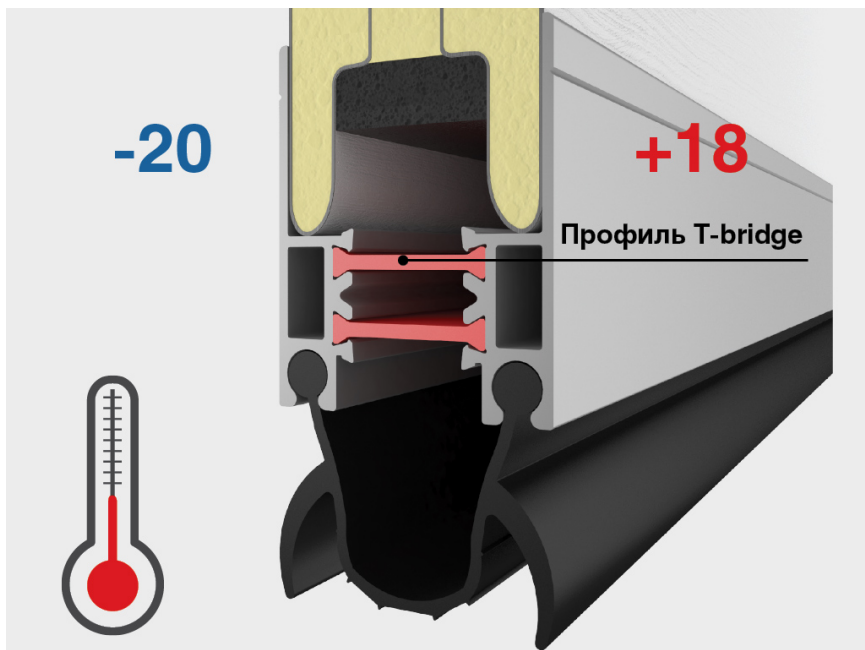

Опция «термопакет» предполагает установку термостойкого нижнего (верхнего) алюминиевого профиля с применением технологии T-bridge, что позволяет избежать теплопотерь.



Автоматизация. Возможность автоматизации ворот приводом (см. раздел «Автоматика для ворот»).