




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

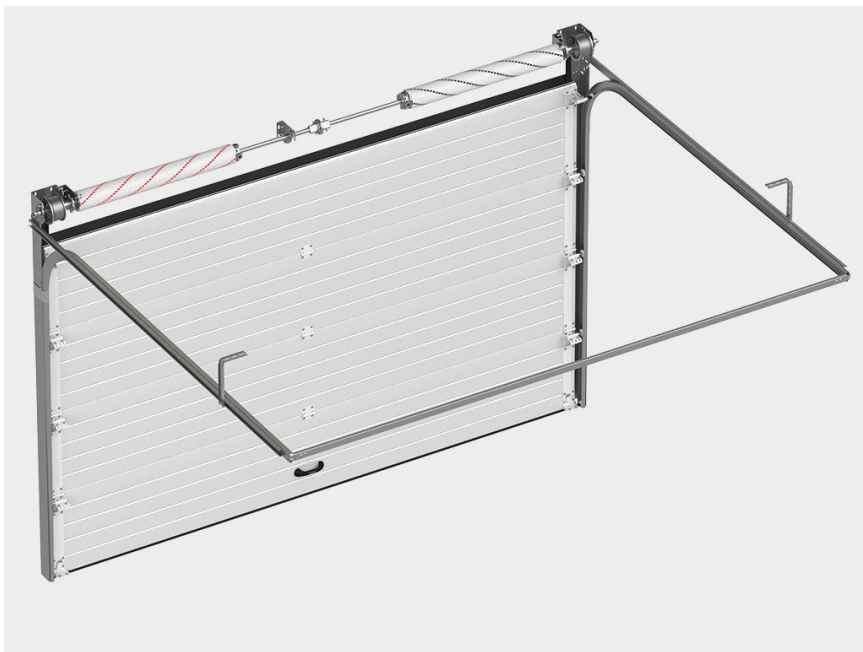


Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм с PIR-наполнителем и с усилением под внутренние петли и боковые опоры.

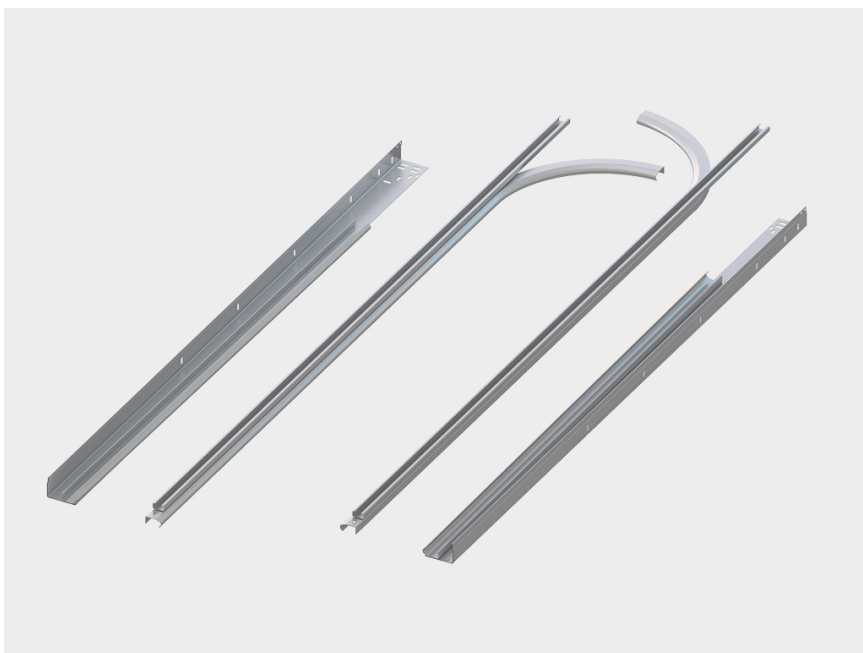

Комплект направляющих и угловых стоек из оцинкованной стали толщиной 1,5–2 мм обладает повышенной прочностью, имеет все необходимые для монтажа перфорации.

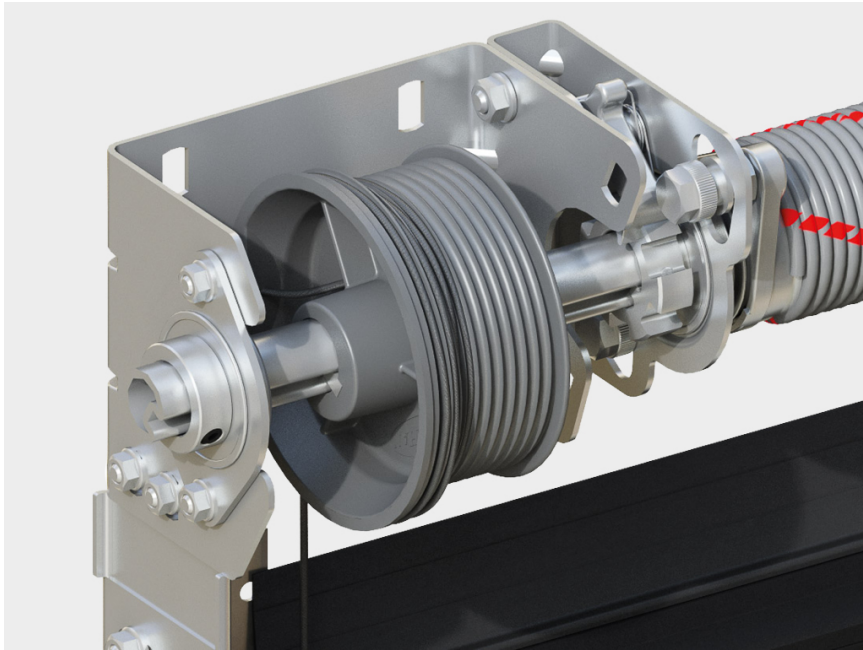


Устройство защиты от обрыва пружины блокирует вал, предотвращая падение полотна ворот.

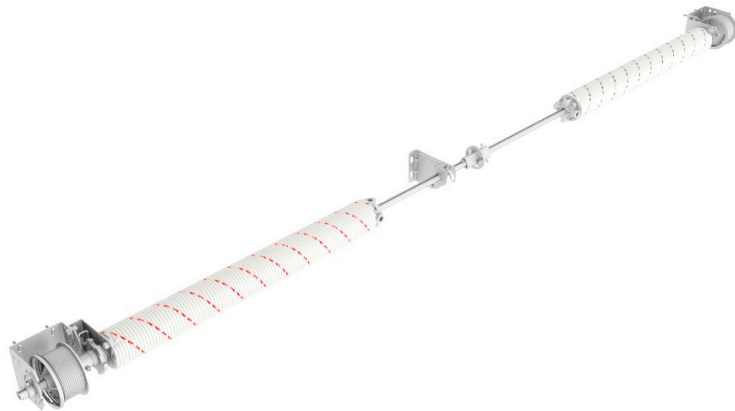


Торсионный механизм, рассчитанный на 50 000 циклов. Долговечность конструкции обеспечивает открывание и закрывание полотна ворот без усилий.



Коробка с комплектацией для монтажа, паспортом на изделие и инструкцией по монтажу.

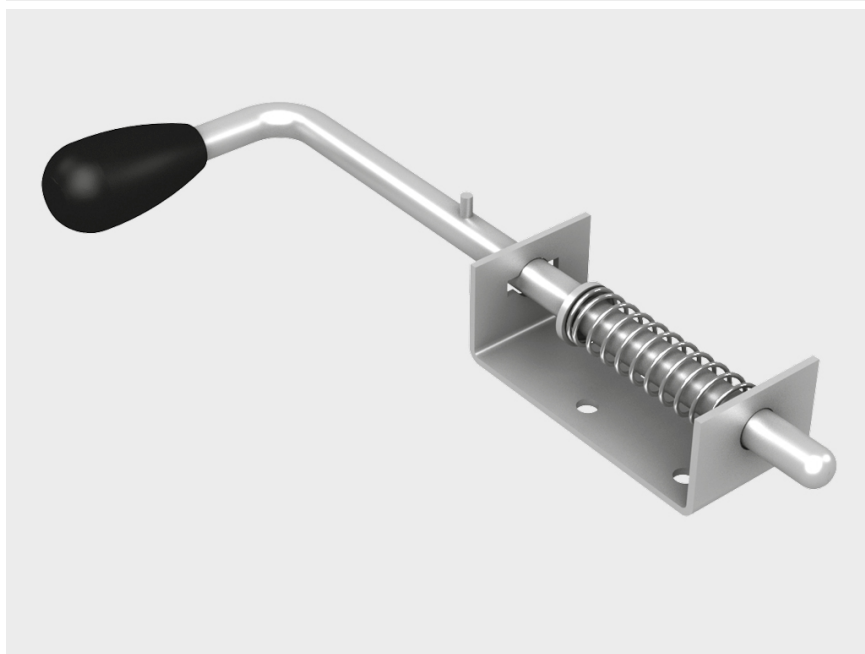

Механическая задвижка позволяет запирать ворота изнутри помещения. Отличается простотой и надежностью.

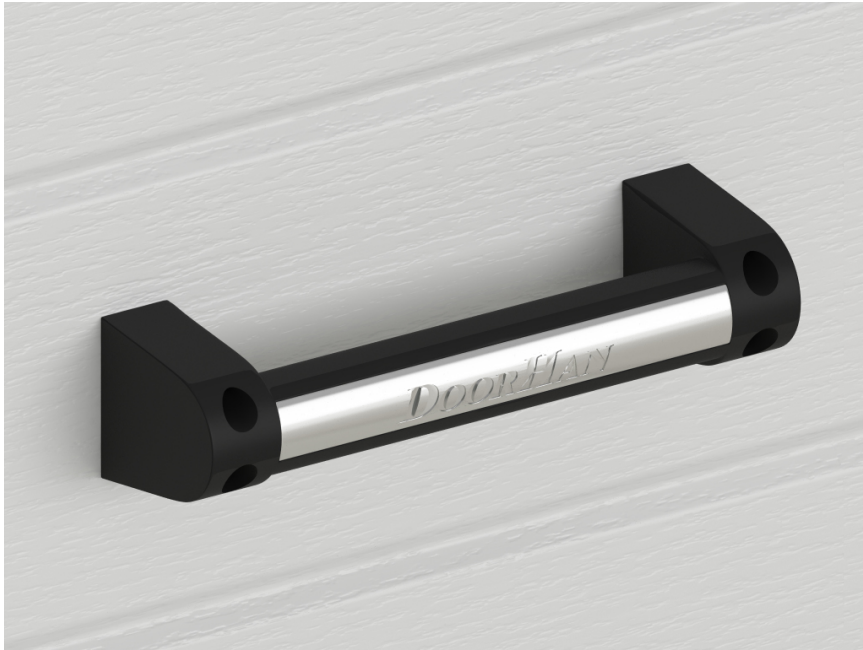

Новая ручка эргономичной формы выступает изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению полотна ворот.